GSN CONNECTORS CABLES

新一代 1.0mm

汽车线对板连接器

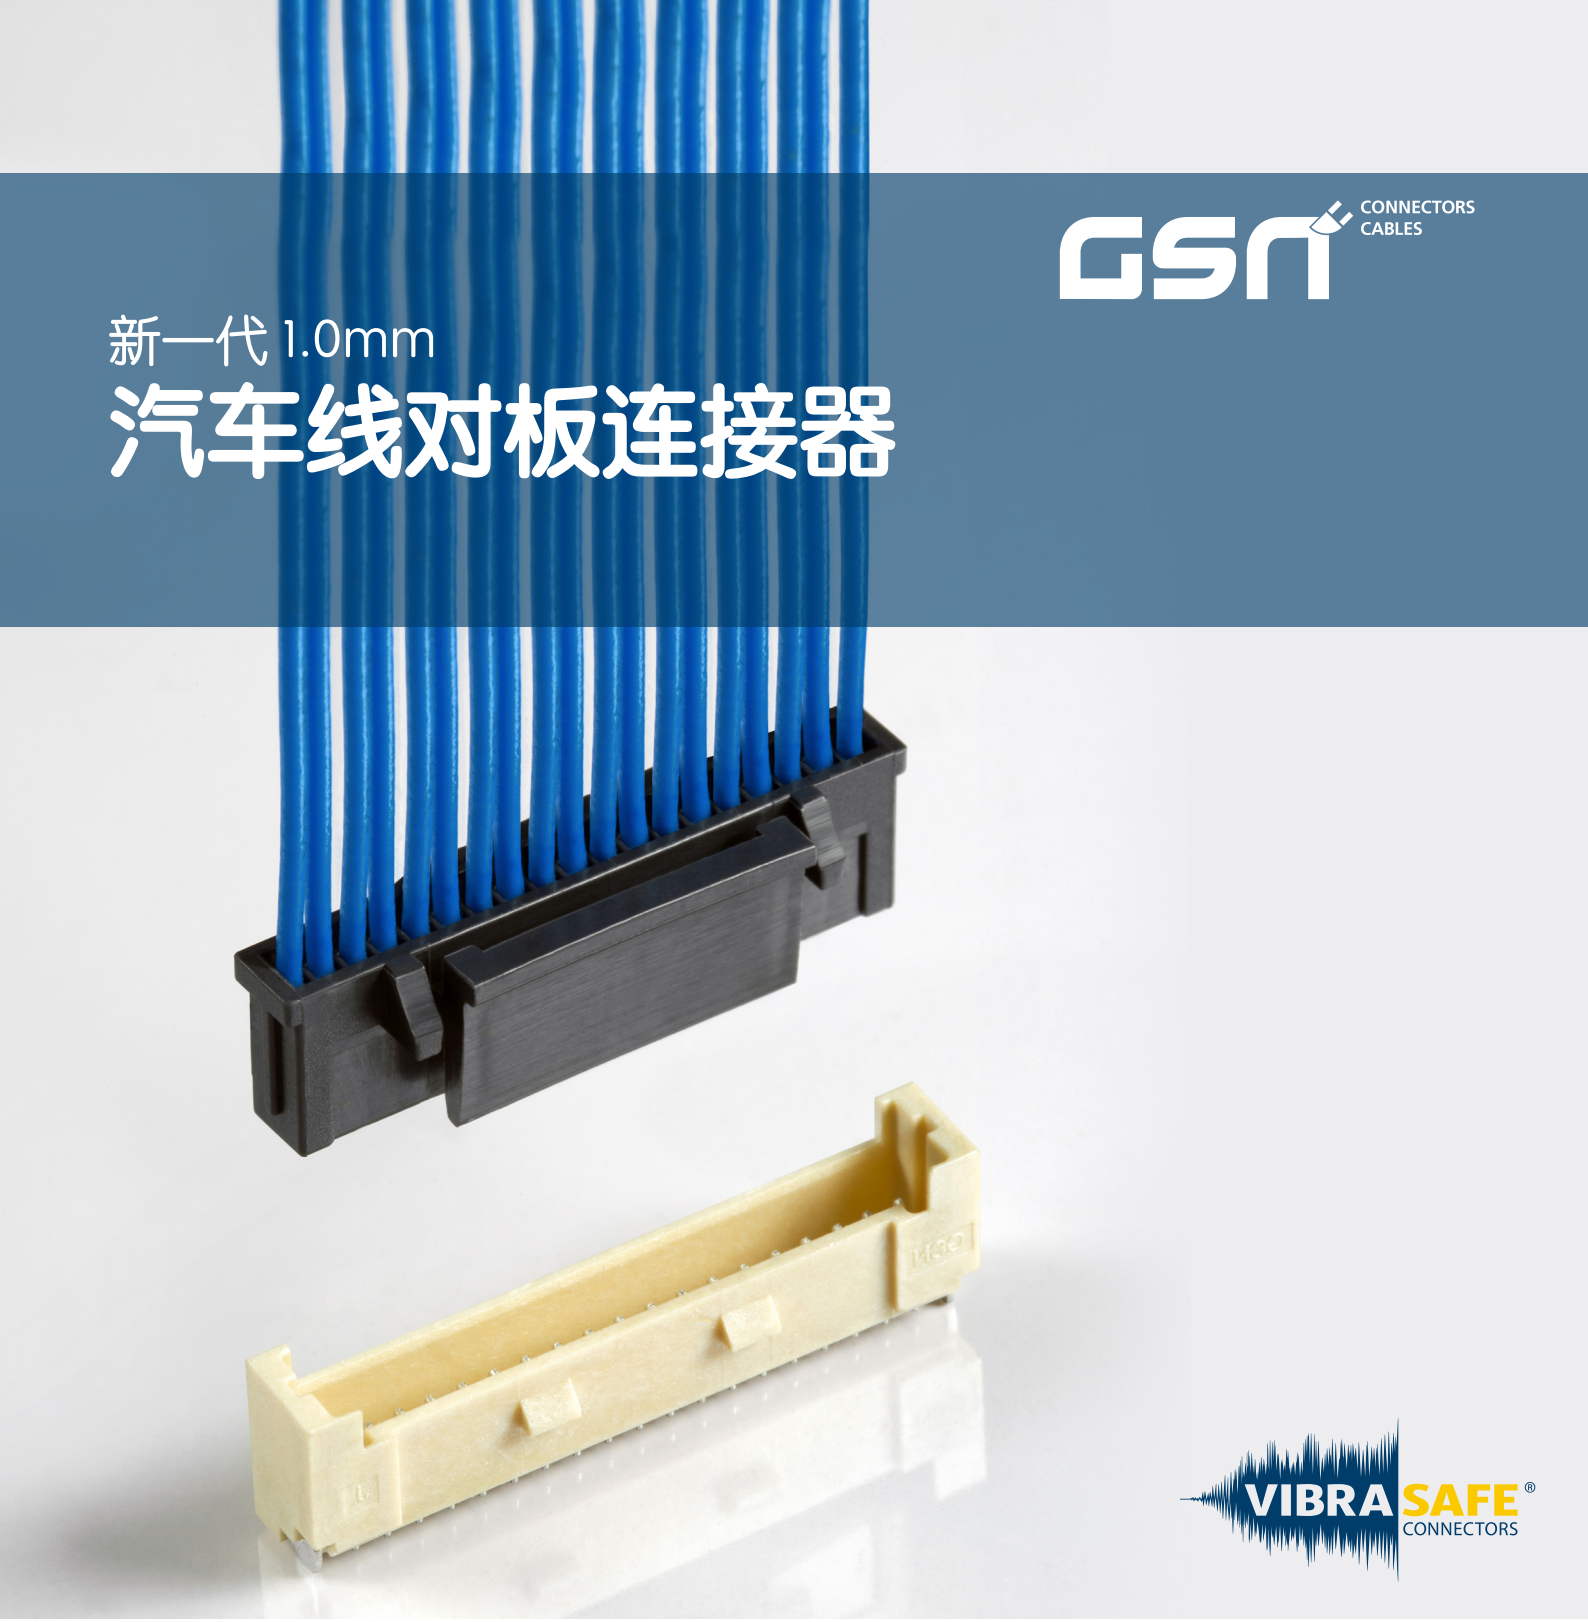

VIBRASAFE® CONNECTORS

节省60%的空间

相对于标准的2.54mm系统

汽车内部信号传输

间　　距:	1.0mm
pin位数:	2–20
额定电流:	1A AC DC with AWG 28
线径范围:	AWG 28–32
额定电压:	50V AC DC
	RoHS compliant

TS 16949 | ISO 9001 | ISO 14001 | UL | VDA | OHSAS 18001 | FAIR-TRADE

CHINA • GERMANY • HONG KONG • SINGAPORE

© GSN 2016

新一代 1.0mm

一览如下*

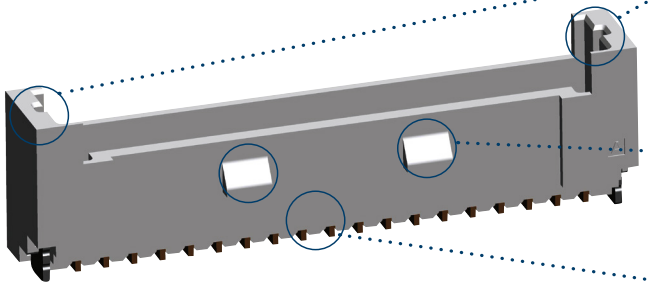

可靠的防强插和带导向结构
得益于加高加固的导入结构

可靠的连接
得益于双锁勾结构

节省空间
采用1.0mm的间距

系列料号: 87P101S1W
在线目录编码: 1673

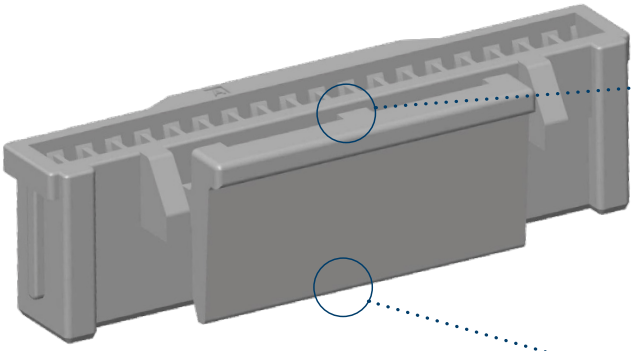



锁闩易于握取，轻松插拔

端子的倒钩确保足够的保持力

可靠的连接
得益于强大的端子保持力

系列料号: 87H101X1W
在线目录编码: 1672

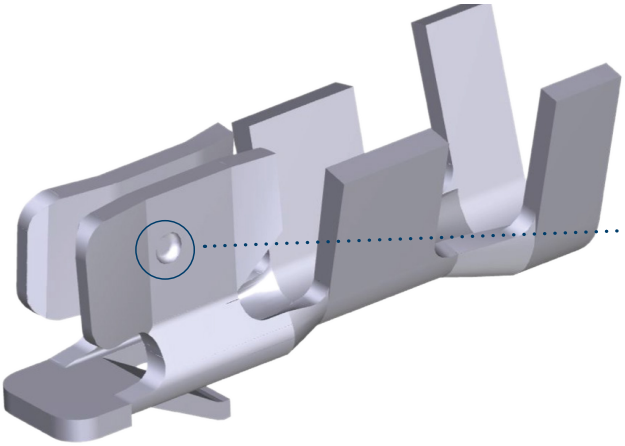



带凸包的接触点
双触点设计带来良好的电气与机械性能，看似微小的改动却极大地提升了系统性能。

系列料号: 87C10FK
在线目录编码: 1671

*更多产品详述， 请登录www.gsn.cn.com 输入在线目录编码了解

提供更高可靠性的连接系统

接触的可靠性
通过双触点的端子设计和增强保持力设计，GSN开发了在强烈震动下也能稳定工作的系统。

可靠性的证明
此系统满足两项严格的工业标准测试要求。

装配的可靠性
新一代的1.0mm系统是专门为配合高难度装配状况而设计。特别的导引设计避免了由于工作速度的强制要求或棘手的安装位置所导致的不正确连接。改良过的外壳设计也防止针脚被损坏。

慢性摇摆测试

慢性摇摆测试是为了模拟连接系统是如何在汽车内移动而设计的。
能通过此系统测试的，足以证明其高度稳定的性能-得以适用于汽车工业领域。

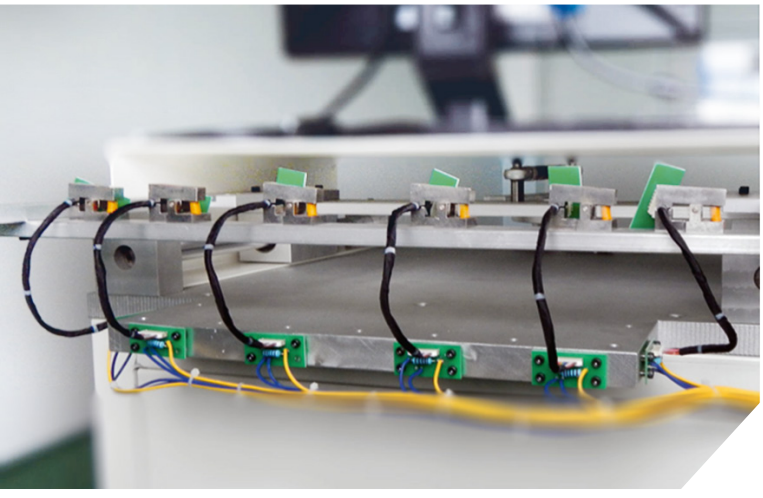

所有的线束被串联在电路中。每一个测试循环，线束在三秒内被弯曲并恢复原状，60秒后重复此过程。系统自动记录回路电阻的最大值和最小值并绘制时间曲线。

如果要通过测试，连接系统必须确保在20,000次的循环后接触电阻没有明显增加。

联系我们

中国

GSN Electronics (Shenzhen)
Pte Ltd Shenzhen/ P.R.C.
电话：+86 755 26 62 30 93
邮箱：service@gsn.cn.com

香港

GSN Electronics (Hong Kong)
Ltd Hong Kong
电话: +852 81 45 73 64
邮箱：service@gsn.hk

欧洲

GSN Corporation GmbH & Co.KG
Mannheim/ Germany
电话：+49 621 72 78 50
邮箱：service@gsneurope.com

GSN 主要客户

SIEMENS	BOSCH	SONY
TOSHIBA	PANASONIC	FLEXTRONICS
HUAWEI	GENERAL ELECTRIC	BMW
CHRYSLER	FORD	DAIMLER
PORSCHE	LAND ROVER	JAGUAR
PEUGEOT	VOLKSWAGEN	GENERAL MOTORS

语言

© GSN 2016